ESNICO®

Regadera de pared

Mod. ESW050M

Tipo Empotrada en pared

Material SS304

Caudal de la regadera ≥75.7L/min

Aplicación Sólo para regadera

Entrada de agua 1/2“

Tiempo de lavado ≥15min

Temperatura de trabajo 5°C-35°C

Certificación ANSI

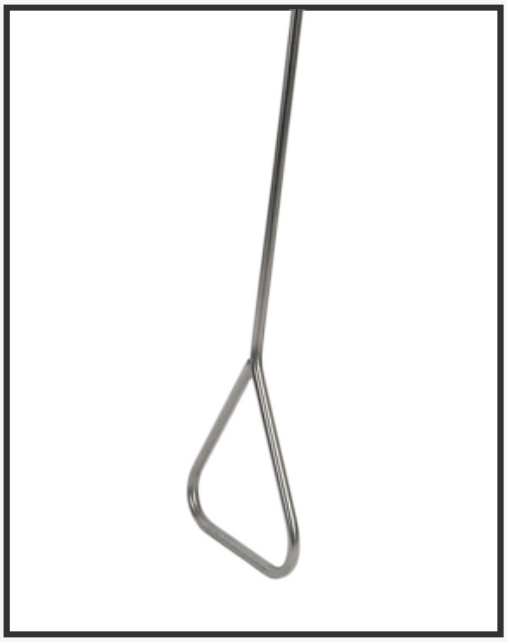

CONSTRUÍDA EN ACERO INOXIDABLE 304

La ducha empotrada se utiliza en lugares donde hay espacio limitado. Se monta en la pared y una vez que la mano triangular se tira la cápsula, la ducha se activa inmediatamente.